


10 Groeps Set



Product details

Vloerverwarming set bestaat uit;

1 x stalen basis verdeler, 10 groeps;

- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met een sterke poedercoating
- zeer stille energiezuinige circulatiepomp
- dubbel instelbare groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- primaire aansluiting 3/4"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus

10 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

10 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter

3 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

20 x 90° bochtondersteuning



**GRATIS
GEREEDSCHAP!**
BIJ IEDERE SET WATER VLOERVERWARMING

BUIS CALBRATOR



HEAVY DUTY BUISKNIPPER

Vloeroppervlaktes

Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;

- tot maximaal 100m² hoofdverwarming, 100mm buisafstand
- tot maximaal 150m² bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden.

Set-inhoud naar wens aanpassen

Vloerverwarmingsverdeler

Wanneer u de set wilt bestellen met één van de andere verdelers die beschikbaar zijn, dan kunt u tegen een meer- of minderprijs de set-inhoud aanpassen bij "pas product naar wens aan".

Houdt u er hierbij wel rekening mee dat niet al deze verdelers uit voorraad geleverd kunnen worden.

Aansluitkoppelingen en vloerverwarmingsbuis

De 5-laags PE-RT buis van 16mm uit de set is tegen een meerprijs aan te passen naar een 5-laags PERT-AL-PERT buis met aluminium tussenlaag of tegen een minderprijs naar 5-laags PE-RT buis van 14mm. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt de meerprijs hierbij automatisch verrekend. Mocht u de set willen bestellen met een buis van 14mm, vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen.

Technische details

Artikelnummer: SET10HT

EAN-code: 8717185498301

Beschikbare 10-groeps verdelers

- primaire aansluiting 3/4"

- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- voorzien van thermostaatknop met capilaire voeler
- maximaalbeveiliging geïntegreerd in het aansluitsnoer van de pomp
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)

Basis Standaard Stalen Verdeler



- gemaakt van 3mm dik staal met poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- handmatige ontluchting

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 630
390
145

Standaard Stalen Front Verdeler



- gemaakt van 3mm dik staal met poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- handmatige ontluchting

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 765
235
210


Professional Kunststof Verdeler



- gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- inregelbare flowmeters en handmatige ontluchting

Lengte (mm)	
Hoogte (mm)	
Diepte (mm)	890
200	
170	

Principeschema

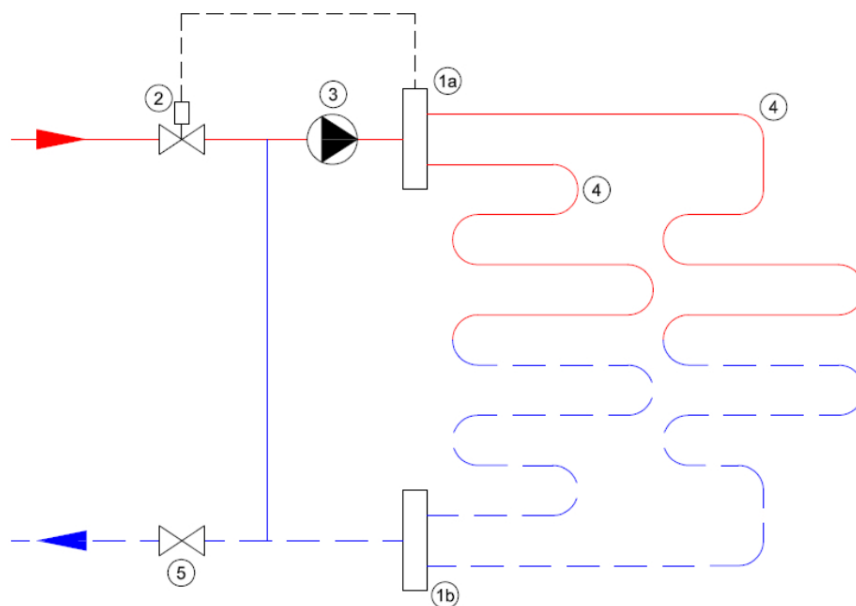

- 1a.** Aanvoer verdeler
- 1b.** Retour verdeler
- 2.** Thermostatisch ventiel
- 3.** Circulatiepomp
- 4.** Vloerverwarmingsgroepen
- 5.** Afsluiter