



Product details

Uitbreiding voor maximaal 8 kanalen, waarbij er op elk kanaal maximaal twee groepen aangesloten kunnen worden. Het totale aantal thermomotoren van deze uitbreidingsmodule en de Sentio-basisunit (CCU) samen, is steeds beperkt tot maximaal 16.

- Uitbreidingsmodule voor de Sentio-regelunit
- Vergroot het aantal te regelen zones van 8 naar 16
- Maximaal 16 thermische thermomotoren om tot 16 verschillende zones te regelen

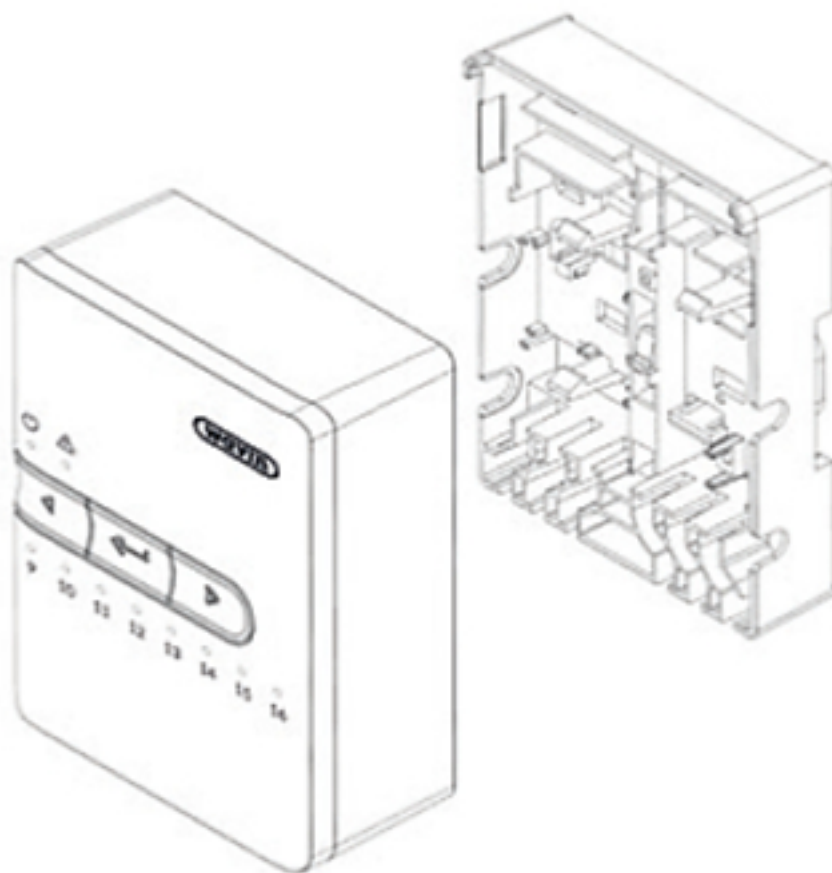


Als er meer dan 8 zones nodig zijn voor het (vloer-) verwarmingssysteem, dan kan er gebruik gemaakt worden van de Sentio-uitbreidingsmodule. Deze module biedt de mogelijkheid om het regelsysteem uit te breiden met 8 extra zones, waardoor er in combinatie met de regelunit een totaal van 16 zones gemaakt kan worden. Op elke aansluiting op de uitbreidingsmodule kan maximaal 1 thermomotor worden aangesloten. Dit betekent een limiet van 8 motoren voor de uitbreidingsmodule. Het is wel mogelijk om meerdere motoren per zone te gebruiken, maar deze dient u dan apart aan te sluiten op de beschikbare aansluitingen en in de software met elkaar te koppelen. Bovendien biedt deze uitbreidingsmodule de flexibiliteit om hem bij een andere verdeler te plaatsen dan waar de regelunit zich bevindt, mits u ze bedraad met elkaar verbindt.

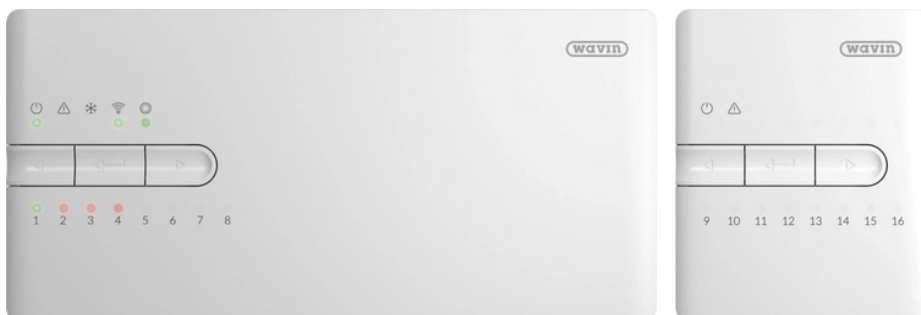

Technische details

Artikelnummer: 4866869100
EAN-code: 5708525532413

Specificaties Sentio uitbreidingsunit, 8k (EU-A)

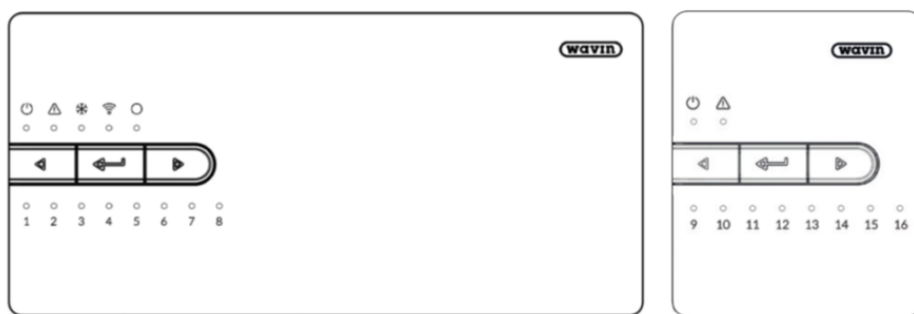


- Uitbreiding van de centrale regelunit
- Maximaal 8 extra zones
- Via de zoneregelaar omschakelbaar op verwarmen/koelen
- Indicatie-leds voor de status op de behuizing
- Eenvoudig te configureren en in te stellen via LCD-touchscreen of laptop-kabel

Let op

Nog niet alle warmtepompen zijn compatibel met het Sentio-systeem. Daarom moet dit worden nagevraagd bij de warmtepompleverancier of bij Wavin. De installatie en inbedrijfstelling van de Nibe warmtepomp is de verantwoordelijkheid van de installateur. In de meeste gevallen zal Nibe de warmtepomp zelf installeren en in bedrijf stellen. Neem hiervoor contact op met Nibe (www.nibe.com). Voor de Nibe warmtepomp zal een direct analoog signaal worden gebruikt om de vraag naar verwarming en koeling te regelen.

Aansluitschema

Aansluitschema

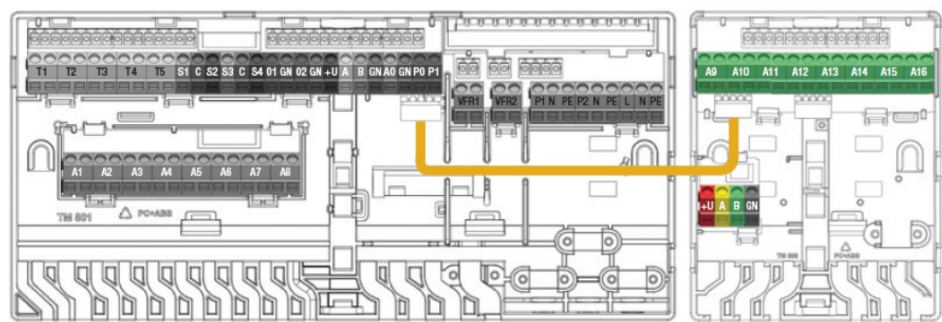

Doel	Etiket	Kleur	Omschrijving
Thermomotor 9-16	A9-A16		Elektronische output bestemd voor één 24 V DC 1 W/pc Wavin-thermomotor
Roxi-busverbinding			
+U			+24 V voor Roxi-bus, maximale outputstroom geregeld door stroombeheer
Bedrade Sentio-componenten			
A			A datasignaal voor Roxi-bus
B			B datasignaal voor Roxi-bus
GN			



Aarding voor Roxi-bus

Downloads

Technische specificaties Sentio-zoneregeling
Handleiding Wavin Sentio-zoneregeling

Video