# VK-mengverdeler Kunststof Professional

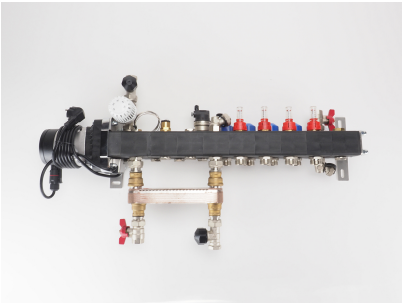

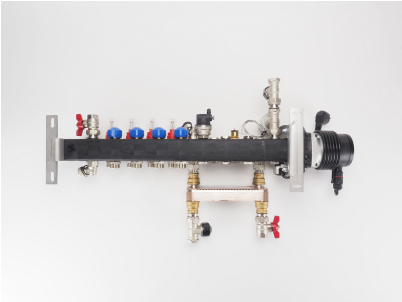

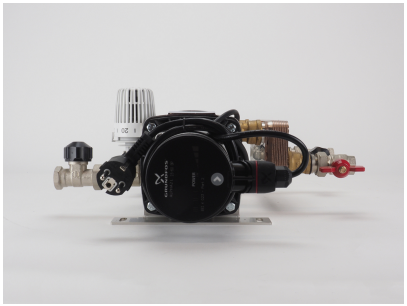

## Product details

- **Gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide**
- **Uitgerust met energiezuinige Grundfos-pomp (hydraulisch neutraal)**
- **Inregelbare flowmeters per groep**
- **Mengverdeler voor hoogtemperatuursystemen met een aanvoertemperatuur vanaf 65°C**

De kunststof professional verdeler is modulair opgebouwd en voorzien van een energiezuinige pomp, thermo/manometer, inregelbare flowmeters en geïntegreerde ventielen (waarop actuators geplaatst kunnen worden).
Deze verdeler is geschikt voor hoogtemperatuursystemen en is voorzien van een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gelaten.
Verder is de verdeler voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden.
Deze kunststof verdeler is standaard uitgerust met een energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp.
Deze pomp is hydraulisch neutraal en zal daardoor geen (negatieve) invloed hebben op de pomp van de CV-ketel of andere primaire warmtebron van uw CV-systeem.
De koude-overdracht vind plaats via een platenwisselaar;
- platenwisselaar WP10 van 1 tot en met 4 groepen
- platenwisselaar WP14 van 5 tot en met 8 groepen;
- platenwisselaar WP20 van 9 tot en met 12 groepen;
- platenwisselaar WP24 van 13 tot en met 15 groepen;

Deze wisselaar maakt aansluiting van een externe koelbron mogelijk, waardoor er met de verdeler zowel verwarmd als gekoeld kan worden.

### Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

### Garantie

Op het casco van de kunststof kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op pomp en appendages een garantie van 2 jaar.

## Technische details

Artikelnummer: 92733

### Specificaties U-Tube Systems Professional VK-mengverdeler

Hoogwaardige kunststof verdeler met circulatiepomp, platenwisselaar en flow-meters inbegrepen;
- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide (dubbelwandig)
- uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp.
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters
- voorzien van thermostaatknop met capilair, thermomanometer, vulkraan en maximaalbeveiliging
- primaire aansluiting 1/2" (vanaf 8 groepen 3/4")
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)

### Afmetingen Kunststof Professional Verdeler

| groepen | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|---|---|---|---|

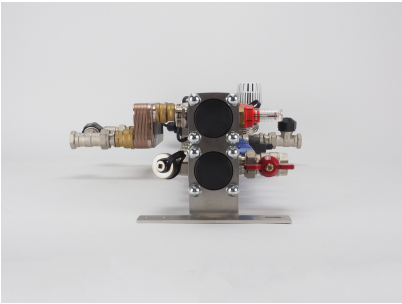

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 groep | 565 | 340 | 170 |
| 2 groepen | 620 | 340 | 170 |
| 3 groepen | 675 | 340 | 170 |
| 4 groepen | 730 | 340 | 170 |
| 5 groepen | 785 | 340 | 170 |
| 6 groepen | 840 | 340 | 170 |
| 7 groepen | 895 | 340 | 170 |
| 8 groepen | 950 | 340 | 170 |
| 9 groepen | 1005 | 340 | 170 |
| 10 groepen | 1060 | 340 | 170 |
| 11 groepen | 1115 | 340 | 170 |
| 12 groepen | 1170 | 340 | 170 |

## Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van VK-mengverdelers is 3 tot 4 weken.**

### Let op

Deze verdelers worden op bestelling geassembleerd en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere van deze verdelers plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.