


Product details



De Unisenza Plus Ontvanger is een draadloos schakelrelais, dat gebruikt kan worden voor het aansturen van een CV-ketel via het AAN/UIT-contact of OpenTherm-regelaarfunctie. Daarnaast kan de ontvanger een gemotoriseerde tweeweg-regelafsluiter of circulatiepomp aansturen.

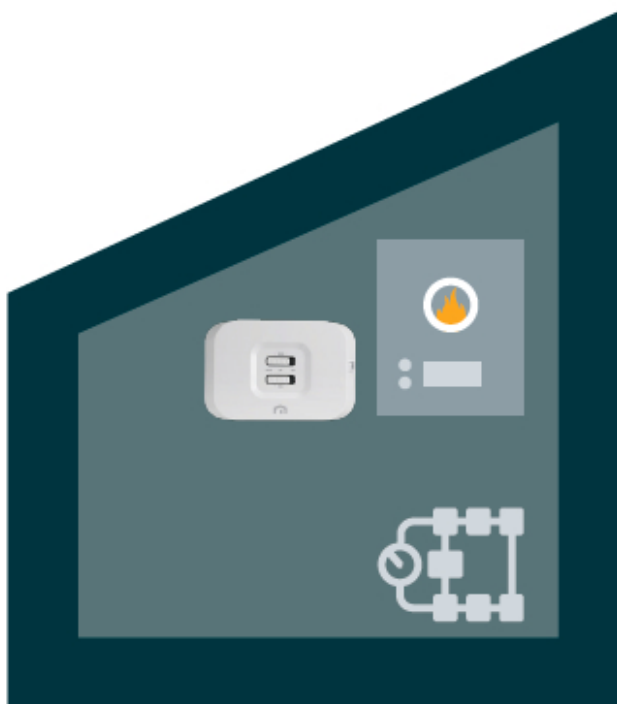

- Stuur een CV-ketel, systeem pomp of gemotoriseerde afsluiter aan
- Draadloze verbinding met een ruimtethermostaat, thermostaatknop of het centrale schakelblok
- 2-aderig aansluitsnoer is optioneel mee te bestellen tegen meerprijs

De Unisenza Plus Ontvanger is een RF-schakelrelais, waarmee een draadloze thermostaat, een CV-ketel of pomp kan inschakelen bij warmtevraag vanuit de woning of een van de kamers.

De ontvanger wordt aangesloten op het AAN/UIT- of OpenTherm-contact van de CV-ketel, maar is ook geschikt om een tweeweg-regelafsluiter of pomp aan te sturen.

Technische details

Artikelnummer: UNP-55006
EAN-code: 6438537348946

Specificaties Unisenza Plus RF-ontvanger


Voedingsspanning	:	230 VAC 50 Hz
Uitgangsinterface	:	
	:	Relais AAN/UIT of

OpenTherm (OT/+) protocolspecificatie v4.1		
Bereik van de schakelaar	:	Hoofd: 230 V/50 Hz,
5A resistief, 3A inductief		
(spanningsvrije uitgang)		Hulp: 230 V/50 Hz,
5A resistief, 3A inductief		
Firmware-update	:	Over-the-air (OTA) firmware-update mogelijk
Draadloze communicatie	:	ZigBee 3.0, 2.4 GHz
Werkinggebied	:	Residentiële en commerciële gebouwen
Bedrijfstemperatuur	:	0°C – 50°C
Opslagtemperatuur	:	-10°C – 60°C
Vochtigheid tijdens werking/opslag	:	
Beschermingsklasse	:	IP30
Regelgeving	:	CE, UKCA
Milieueisen	:	RoHS-conformiteit


De Unisenza Plus Ontvanger voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- RED-richtlijn 2014/53/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- REACH (EG 1907/2006)

Afmetingen (in mm)

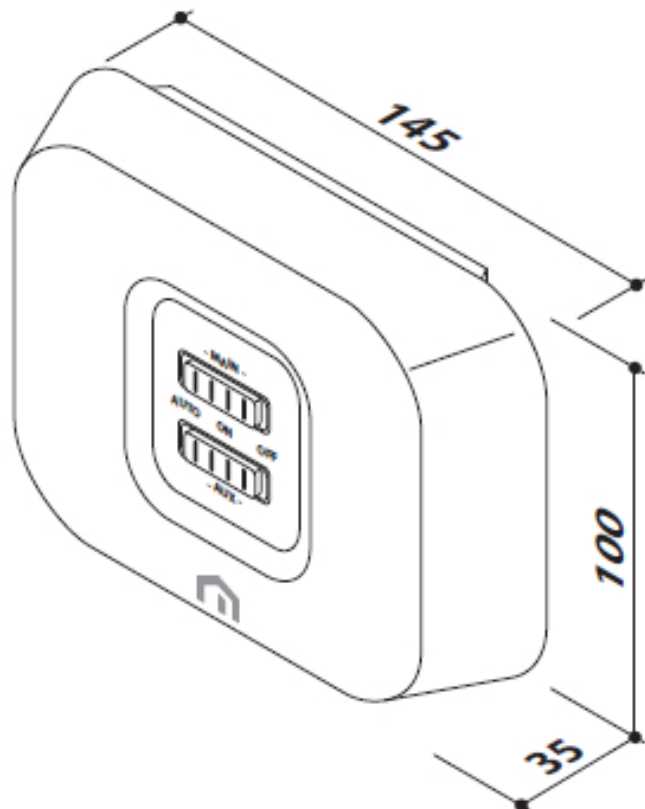

Inhoud verpakking

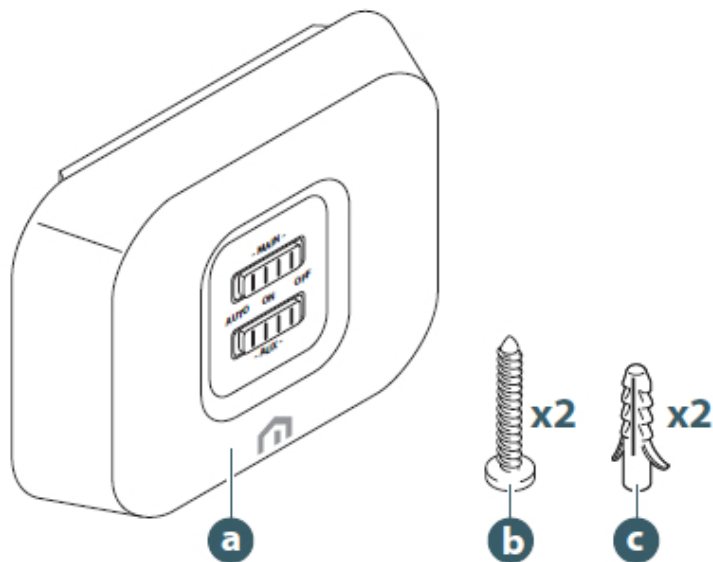

a.

b.

c.

Unisenza Plus Ontvanger

Fixeerschroef
Plug voor plaatbevestiging

Downloads

Installatie- en gebruikshandleiding Unisenza Plus-Ontvanger