




Product details

De Unisenza Plus Ruimtethermostaat is een draadloze temperatuursensor op batterijen met Zigbee 3.0, ideaal voor de draadloze regeling van het schakelblok. Het Unisenza Plus Schakelblok dat werkt met een CV-toestel, warmtepomp, circulatiepomp en actuatoren voor verschillende zones.

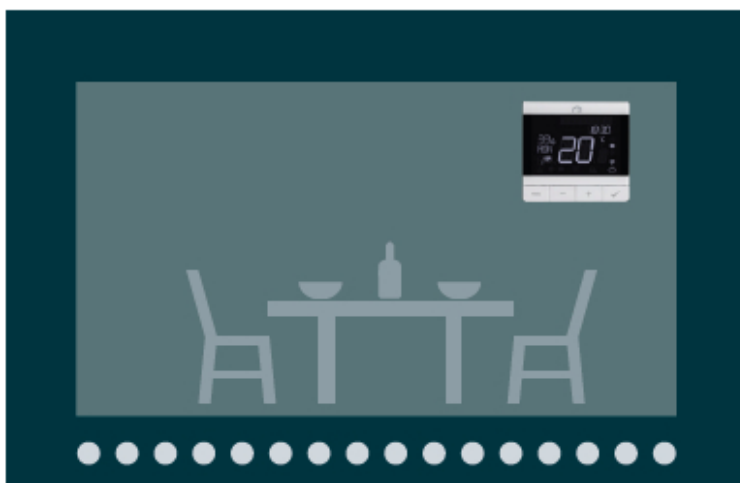

- Draadloze communicatie met Unisenza Plus Schakelblok
- Digitale temperatuuropnemer voor wandmontage
- Groot LCD-scherm met achtergrond-verlichting en oplaadbare Li-ionbatterij

Deze ruimtethermostaat wordt gebruikt voor de draadloze communicatie met het schakelblok om een watergedragen vloerverwarming- of koel-systeem aan te sturen. De thermostaat wordt met een wandbeugel op de muur gemonteerd en verder beschikt deze ruimtethermostaat over een geïntegreerde batterij die kan worden opgeladen via een USB-kabel.

Technische details

Artikelnummer: UNP-55003
EAN-code: 6438537653439

Specificaties Unisenza draadloze ruimtethermostaat


Temperatuureenheid :	°C of °F	
Temperatuurweergavebereik :		5 °C - 45 °C
Weergaveresolutie temperatuur :		0,1 °C of 0,5 °C
Instelbereik temperatuur :		5 °C - 40 °C
Resolutie temperatuurinstelling :		0,5 °C

Nauwkeurigheid temperatuurmeting	:	+/-0,5 °C
Weergaveresolutie vochtigheid	:	1% RV
Nauwkeurigheid vochtmeting	:	+/-5% bij 20%-80%
RV, +/-8% bij ander bereik	:	
Firmware-update	:	Mogelijkheid tot over-the-air firmware-update
Draadloze communicatie	:	ZigBee 3.0, 2,4 GHz
Stroomvoorziening	:	Oplaadbare Li-polymeerbatterij 1500 mAh
Batterij opladen	:	Micro-USB-poort (type B) 5 V +/-0,5 V
	:	Laadstroom
	:	Tijd om batterij volledig op te laden > 17 uur
Bedrijfsomgeving	:	Binnen, residentieel en commercieel
Bedrijfstemperatuur	:	0 °C – 55 °C
Opslagtemperatuur	:	-20 °C – 60 °C
Vochtigheid bij gebruik/opslag	:	5-95% RV,
niet-condenserend	:	
Beschermingsklasse	:	IP30
Regelgeving	:	CE, UKCA, RED
Milieuvereiste	:	RoHS-conformiteit


De Unisenza Plus Thermostaat RF voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- RED-richtlijn 2014/53/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- REACH (EG 1907/2006)

Afmetingen (in mm)

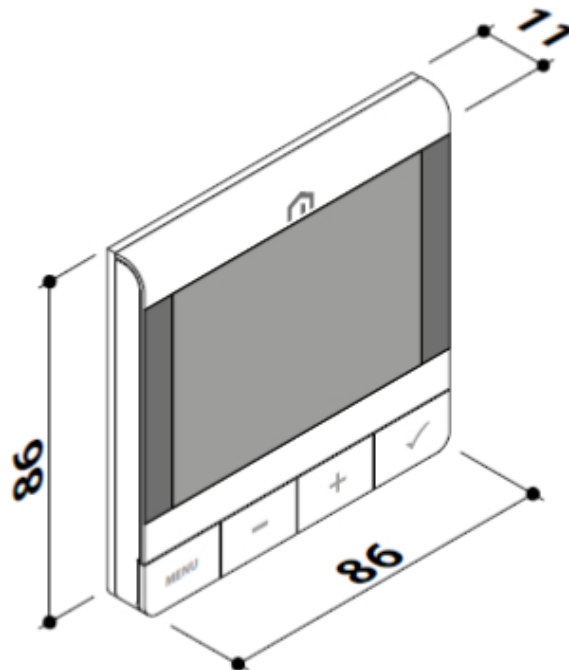

Inhoud verpakking

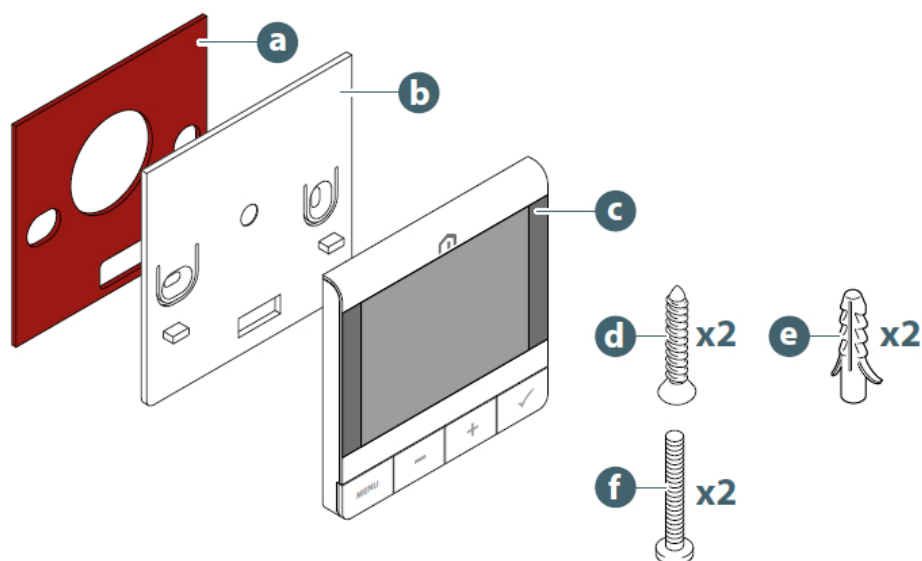

a.

b.
c.
d.
e.
f.

Dubbelzijdige tape

Beugel wandbevestiging
Unisenza Plus Thermostaat RF
Bevestigingsschroef
Bevestigingsplug
Schroef voor inbouwdoos

Downloads

Installatie- en gebruikshandleiding Unisenza Plus Ruimtethermostaat
QuickGuide Unisenza Plus Ruimtethermostaat