



Regular Mat 4,50 m² | 675 Watt | 50cm x 9m



### Product details

Deze unieke MAGNUM Mat-sets zijn verkrijgbaar in 22 verschillende oppervlaktes en worden geleverd met de geavanceerde Remote Control WiFi-klokthermostaat van de tweede generatie in de kleur wit.


### Elektrische vloerverwarming Inhoud MAGNUM Mat-Set

1 x MAGNUM elektrische verwarmingsmat  
1 x MAGNUM MRC² WiFi-thermostaat (inbouw) | RAL 9010 Wit  
Flexibele buis voor de vloersensor van de thermostaat  
Installatievoorschriften en Check/Controle-kaart

### Benodigd aantal vierkante meters berekenen

Ga bij het bepalen van de benodigde elektrische mat altijd uit van het vrije (netto-) vloeroppervlak. Zo worden verwarmingsmatten bijvoorbeeld niet onder vaste delen gelegd die aansluiten op de vloer (bijvoorbeeld badkuipen en/of douchebakken). Wanneer een badkamer van 3m x 2m (6m²) is voorzien van een badkuip van 1m x 2m die volledig aansluit op de vloer, dan haalt u deze van het totaaloppervlak af en de benodigde mat zal in dit voorbeeld dus 4m² zijn.


### Verwarmingsmat op maat maken

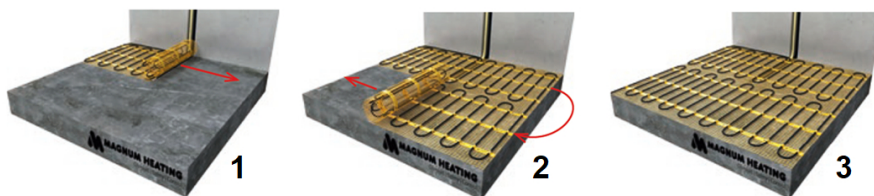

De MAGNUM Mat bestaat uit een elektrische verwarmingskabel die is bevestigd op een glasvezel webbing. Om de mat op maat te maken en het volledige vrije vloeroppervlak van vloerverwarming te voorzien, gaat u als volgt te werk;

- Rol de verwarmingsmat uit over de gehele lengte van het oppervlak waar het systeem op wordt geïnstalleerd.
- Bij het einde van het eerste te leggen deel knipt u de glasvezel webbing door en draait u de mat 180°.
- Vervolgens legt u het volgende deel.

**Let op**

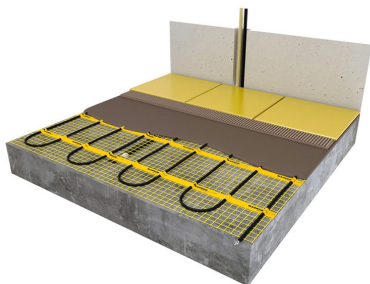



Zorg ervoor dat u altijd alleen de webbing doorknipt.

De verwarmingskabel dient altijd in zijn geheel in de vloer verwerkt te worden en mag nooit worden doorgeknipt.

Mocht uw verwarmingsmat onverhoopt iets te groot zijn, dan kunt u de kabel loshalen van de webbing en de afstand tussen de lussen van de kabel kleiner maken door deze iets dichter op elkaar te knopen.

## Beschikbare matten en thermostaten

Naast deze sets met de geavanceerde MAGNUM Remote Control WiFi-thermostaat (tweede generatie), kunnen de MAGNUM Matten ook worden geleverd als sets met een thermostaat naar keuze of als losse matten van 0,75 m<sup>2</sup> tot 25 m<sup>2</sup>.

## GARANTIE | MAGNUM elektrische vloerverwarming

MAGNUM Heating biedt 2 jaar garantie op de thermostaat en een levenslange garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingsmat voor elektrische vloerverwarming.

## Technische details

Artikelnummer: 200905  
EAN-code: 8717185490329

## Keurmerk

De MAGNUM Mat is VDE gekeurd.  
VDE is een van de grootste technische en wetenschappelijke keuringsinstanties in Europa.

## Specificaties

- EMC-vrije 2-geleiderkabel bevestigd op glasvezelnet
- 2,5 meter drie-aderige voedingskabel
- Volledige omsluiting door aluminium aardmantel
- Unieke blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
- Chroom/Nikkel weerstandsdraad
- PTFE ( Teflon) isolatie
- PVC beschermmantel
- 10 -11 Watt per meter weerstandsdraad, 230 Volt
- Kabeldoorsnede ca. 4 mm

- Matbreedte 25 cm of 50 cm

Alle MAGNUM verwarmingsmatten voldoen aan de huidige NEN-normeringen voor installatie in geheel natte ruimtes.

Vermogen matten met oppervlaktes van 0,75 m<sup>2</sup> - 10,0 m<sup>2</sup>: 150 Watt per m<sup>2</sup>

Vermogen matten met oppervlaktes van 12,0 m<sup>2</sup> - 25,0 m<sup>2</sup>: 125 Watt per m<sup>2</sup>

## Installatiemethodes

- Zelf-egaliserende gietmortels
- Direct in flexibele tegellijm
- In stucwerk/mortels
- In anhydrietvloeren

## Downloads

Datasheet MAGNUM Mat-Set

MAGNUM-Mat Installatievoorschriften

MAGNUM Voorwaarden Levenslange Garantie

## Video

### [zijkant]

- **Levenslange garantie** op de verwarmingsmat
- **Geen frezen of slopen** 4 mm, direct onder tegels of in egaline
- **Touchscreen WiFi-thermostaat** MRC<sup>2</sup> in RAL 9010 (wit)
- **Binnen 30 minuten warm**, 22 afmetingen uit voorraad





**MAGNUM Mat Sets met  
zwarte MRC<sup>2</sup>-thermostaat  
thermostaat naar keuze  
zonder thermostaat**

**MAGNUM Mat Sets met  
Losse MAGNUM Matten**

**Inhoud van de geselecteerde set:**