




Product details

Het Paros model straalt een verfijnde elegantie uit met dank aan de afgeronde contouren en superslanke lijnen. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

Afmetingen en vermogens

Radson Paros E;

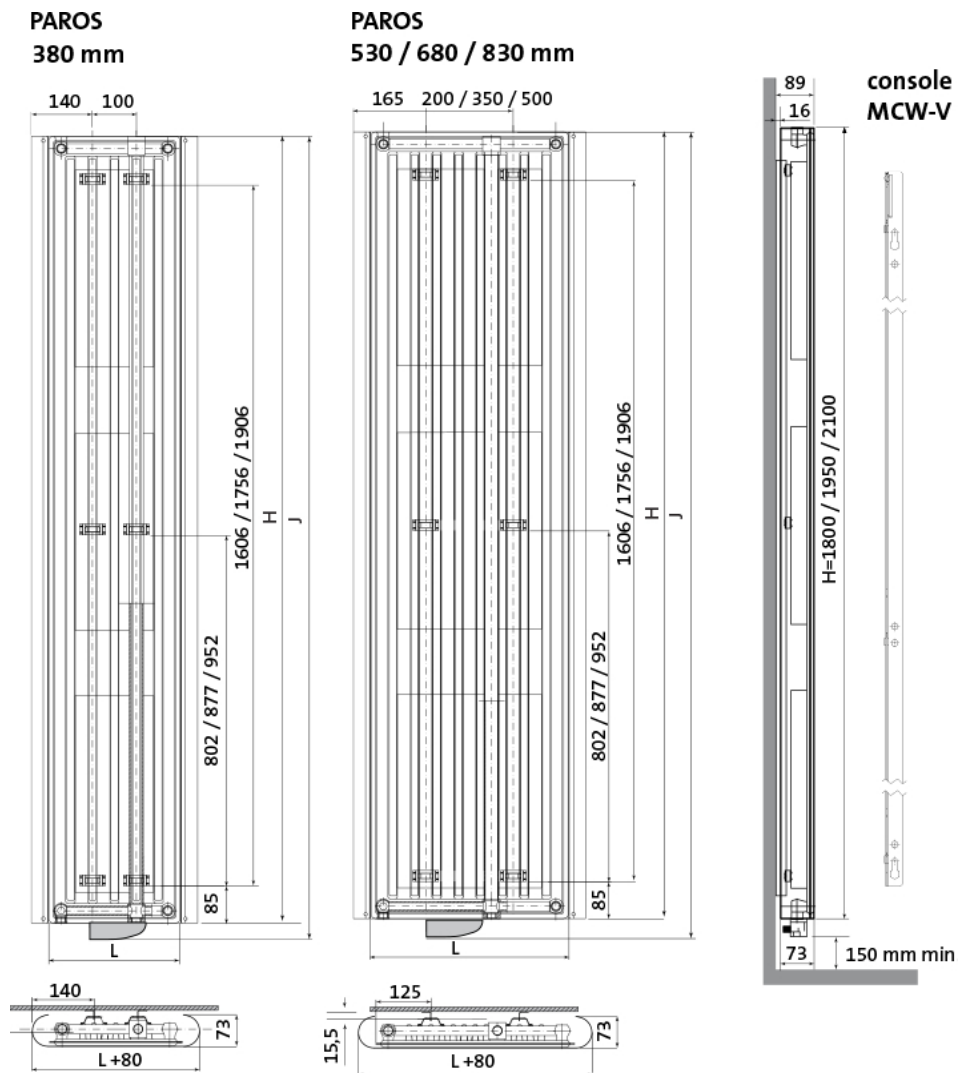

| Type vermogen | hoogte H (mm) | hoogte J (mm) | lengte L (mm) |
|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <i>warmteafgifte</i> | <i>verticaal</i> | <i>incl. bediening</i> | <i>horizontaal</i> |
| PAV111800380EL 750 W | 1800 | 1845 | 380 |
| PAV111800530EL 1000 W | 1800 | 1845 | 530 |
| PAV111800680EL | 1800 | 1845 | 680 |

| | | | |
|--------------------------|------|------|-----|
| 1250 W PAV111950680EL | 1950 | 1995 | 680 |
| 1500 W PAV112100680EL | 2100 | 2145 | 680 |
| 1750 W PAV112100830EL | 2100 | 2145 | 830 |
| 2000 W | | | |

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde ophangconsoles.
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de ontvanger van de thermostaat aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
 - Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
 - Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat
 - Plaatstaal met afgeronde, gebogen vorm
 - Montage met twee MCW-V-consoles (inbegrepen)
 - Kleur is S0141 (Metal-black)
-

GARANTIE

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: PAV111800380EL/S0141

Keurmerk

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

Specificaties

Paros E designradiator bestaat uit koudgewalst plaatstaal met verlijmde gesloten bekleding met afgeronde, gebogen vorm.

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
 - Intelligente regeling via elektronische bediening met Tempco RF Elec
 - "Open raam"-detectie
 - Adaptive Start Control
 - Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)
-

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

COP (Coefficient of Performance)

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale MCW-V ophangconsole's.

Kleur

Kleur is S0141 (Metal-black)

Downloads

Handleiding - Paros E en Tinos E
Handleiding - Advanced thermostat
Technische details - Paros E

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 4 tot 8 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.